

Viva

ADVANCE

Instructions de maintenance

zummo

Conseils de maintenance et de nettoyage

VIVA ADVANCE



Nous recommandons l'utilisation de gants de protection lors de la manipulation de nos presse-agrumes.



Il est recommandé de nettoyer le système d'extraction et le capot au moins une fois par jour.



N'oubliez pas de vérifier régulièrement les bacs à écorces.



Toutes les pièces sont compatibles avec le lave-vaisselle (sauf la protection frontale).



Nous vous recommandons de ne pas laver les couvercles avant au lave-vaisselle afin d'éviter les rayures ou tout autre dommage.

Fréquence de nettoyage recommandée

Nettoyer au moins **une fois par jour** les composants suivants:

Zone de pressage

- Bac d'extraction
- Lame
- Coupelles
- Bac et axe du filtre
- Couvercle
- Bacs
- Protection frontale
- Façade inox de la machine

Nettoyer **1 ou 2 fois par semaine** lorsque cela est nécessaire:

Alimentateur

- Toit de la machine.
- Rampe d'alimentation

Produits à utiliser

Les machines doivent être nettoyées et désinfectées selon la fréquence indiquée précédemment. Dans ce processus, tous les résidus solides doivent d'abord être retirés, puis la machine doit être nettoyée et désinfectée. Pour la désinfection des machines, les types de produits suivants peuvent être utilisés:

Détergents détartrants/désinfectants de qualité alimentaire: utilisés soit par immersion (petites pièces), soit par pulvérisation (grandes pièces et façade inox de la machine), à la concentration recommandée par le fabricant. Le produit doit être laissé agir pendant le temps indiqué pour chaque produit, puis un rinçage abondant doit être effectué afin d'éviter tout contact du jus avec le produit. Ces produits présentent généralement un pH très élevé qui, avec le temps, peut dégrader le PC (polycarbonate). Il est donc recommandé de ne pas dépasser le temps d'action du produit sur les pièces en plastique transparent.


Détergents désinfectants chlorés de qualité alimentaire: même utilisation que les précédents. Ils peuvent être utilisés par immersion ou pulvérisation, en respectant les temps d'application recommandés par le fabricant. Rincer abondamment les pièces traitées avant qu'elles ne soient à nouveau en contact avec le jus.

Une autre option consiste à utiliser des solutions d'eau de Javel domestique (4% de chlore) ou industrielle (10% de chlore). La concentration nécessaire pour une efficacité à température ambiante est de 100 ppm, ce qui correspond à 2,5 ml d'eau de Javel domestique par litre d'eau ou 1 ml d'eau de Javel industrielle par litre d'eau.


Montage



1. Placez la raclette sur le filtre.

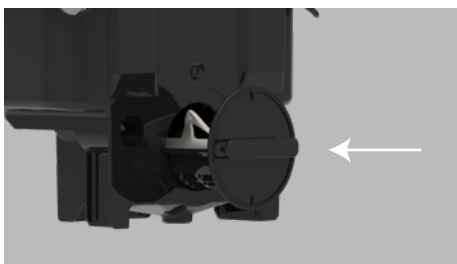


2. Insérez le filtre dans le bloc d'extraction (clic).

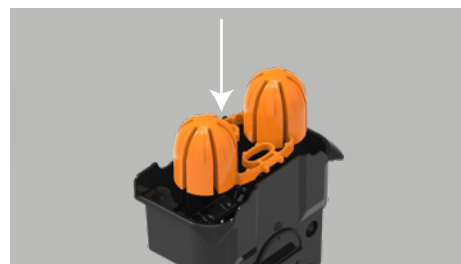


3. Insérez les billes (clic).



4. Placez les coupelles en position.

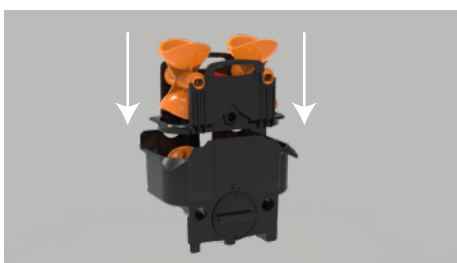

5. Insérez le sous-ensemble dans le bloc d'extraction.

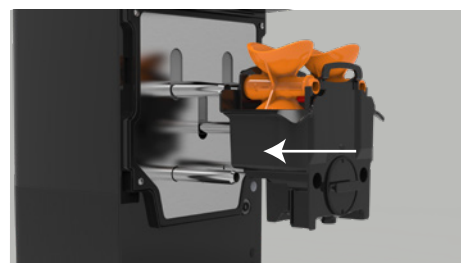

6. Placez le bloc d'extraction.




7. Retirez le protecteur de la lame.



8. Placez la protection frontale.




9. Insérez la grille d'égouttage.

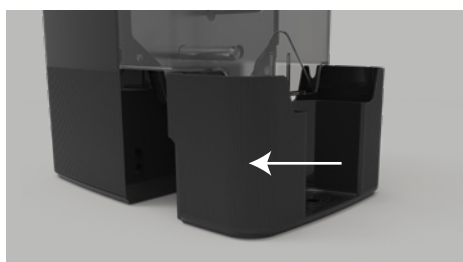


10. Placez le bac dans la bonne position.

Démontage

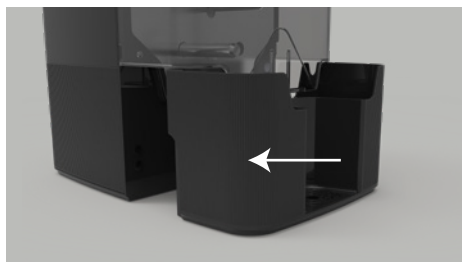

1. Retirez le bac

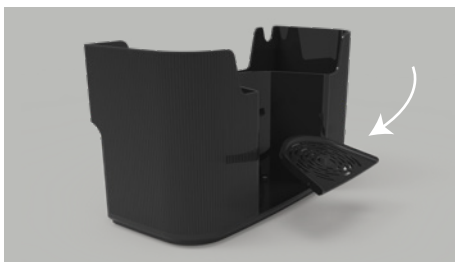


2. Retirez la grille d'égouttage




3. Retirez le couvercle.



4. Placez le protecteur de lame.

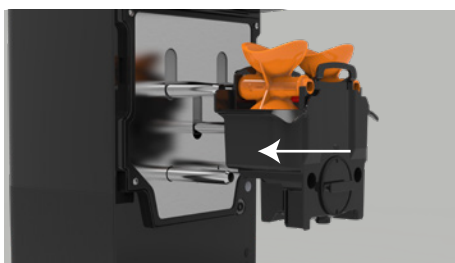


5. Retirez le bloc d'extraction en le tenant par les côtés. Ne tirez pas par la partie supérieure de la lame.

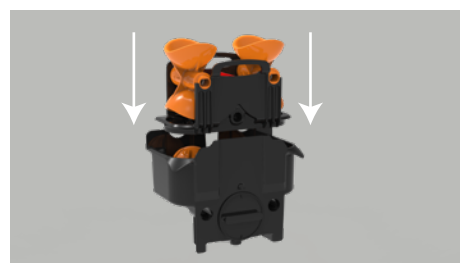


6. Séparez le sous-ensemble du bloc d'extraction.



7. Retirez les coupelles.

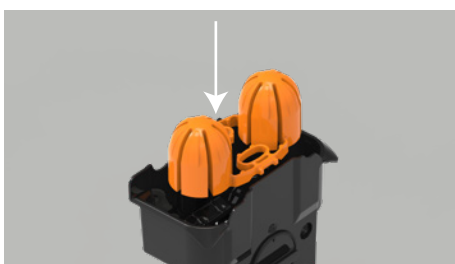


8. Enlevez les billes.

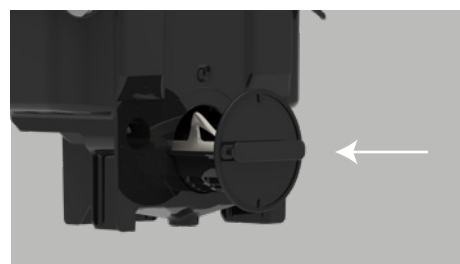

9. Retirez le filtre du bloc d'extraction.



10. Retirez la raclette du filtre.

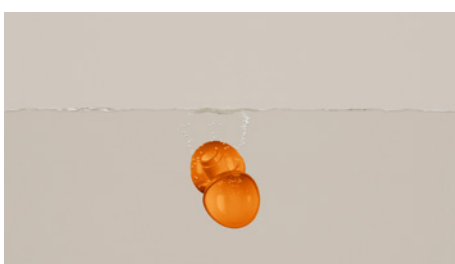

11. Nettoyez toutes les pièces avec de l'eau et un détergent liquide.



Compatible avec le lave-vaisselle. Sauf la protection frontale.

zummo

P.O. Box 23 | C/Cádiz, 4, 46113 Moncada. Valencia. Spain. zummo@zummo.es | www.zummocorp.com | (+34)961 301 246