

Z1

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

zummo

Consejos de mantenimiento y limpieza

zummo

Z1 NATURE

- Aconsejamos el uso de guantes protectores para el manipulado de nuestros exprimidores.
- Es recomendable la limpieza del sistema de exprimido y protector frontal, al menos una vez al día.
- No olvide revisar los depósitos de cortezas puntualmente.
- Todas las piezas son aptas para lavavajillas (salvo la protección frontal).



Aconsejamos no limpiar los protectores frontales de nuestros exprimidores en el lavavajillas, para evitar rayaduras o desperfectos.

Frecuencia de lavado recomendada

zummo

Limpiar al menos una vez al día los siguientes componentes:

Limpiar semanalmente o 2 veces por semana en periodos necesarios:

Zona de exprimido:

- Bandeja exprimido
- Cuchilla
- Copas
- Bandeja y eje filtro
- Cubetas
- Protección frontal
- Frente inox de la máquina

Alimentador:

- Techo máquina.
- Rampa alimentación.

Productos a utilizar

Las máquinas deben ser limpiadas y desinfectadas con la periodicidad anteriormente indicada. En este proceso en primer lugar se retirará todo residuo sólido y posteriormente se procederá a su limpieza y desinfección. Para desinfectar las máquinas se pueden usar los siguientes tipos de productos:

Detergentes desincrustantes/desinfectantes grado alimentario: usados bien por inmersión (las piezas pequeñas) o por pulverización (piezas grandes y frente inox de la máquina) en la concentración recomendada por el fabricante. Se debe dejar actuar el tiempo indicado en cada producto y posteriormente se debe realizar un buen enjuague con el fin de evitar el contacto del zumo con el producto. Estos productos suelen tener un PH muy alto que, con el tiempo, puede degradar el PC, por lo que se recomienda no exceder los tiempos actuación del producto en las piezas de plástico transparente.

Detergentes desinfectantes clorados de grado alimentario: igual uso que los anteriores. Se pueden usar por inmersión o pulverización teniendo en cuenta las recomendaciones de tiempos del fabricante. Enjuagar abundantemente las piezas tratadas antes de que vuelvan a estar en contacto con el zumo.


Otra opción pueden ser soluciones con lejía de uso doméstico (4% cloro) o industrial (10% cloro). La concentración necesaria para que sea efectivo a temperatura ambiente es de 100 ppm, lo que significa 2,5 ml de lejía doméstica cada litro de agua o 1 ml de lejía industrial por cada litro de agua.

C/ Cádiz, 4 - 46113 Moncada - Valencia (Spain) - (+34) 961 301 246 - zummo@zummo.es - www.zummocorp.com


Montaje




1. Coloca la bandeja y rejilla goteo.

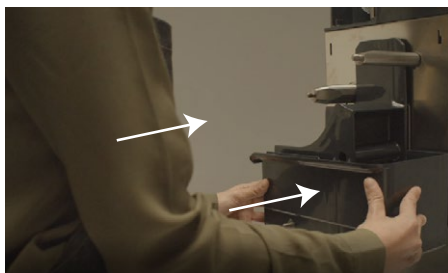


2. Monta el conjunto de exprimido.

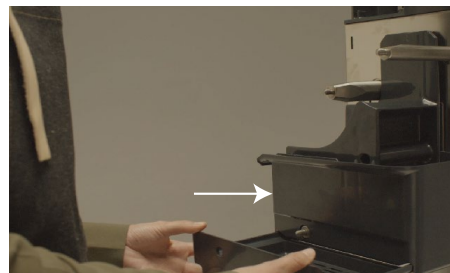

3. Monta la bandeja filtro.

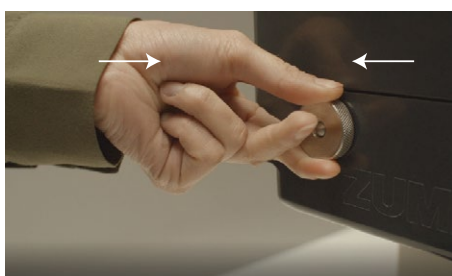

4. Enrosca la tuerca.

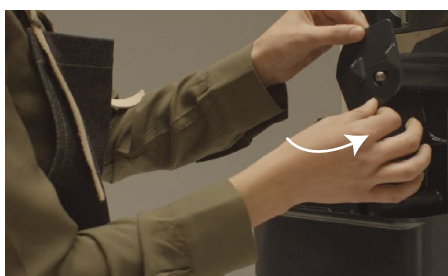


5. Añade la cuchilla.



6. Enrosca la tuerca.




7. Añade la copa.

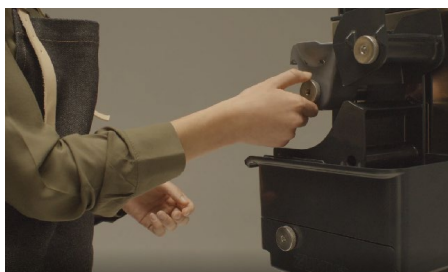

8. Enrosca la tuerca.



9. Coloca la cubeta.

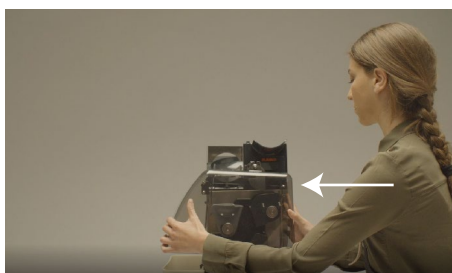


10. Inserta la carátula en las ranuras de derecha a izquierda.



11. Coloca la protección superior.


Desmontaje

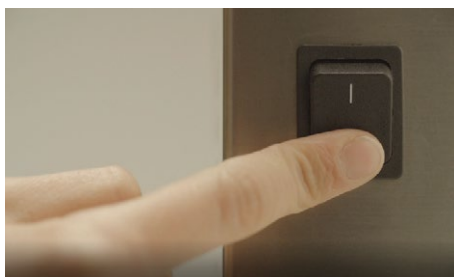


1. Con la máquina parada, pulsa el botón de apagado.



2. Retira la protección superior.

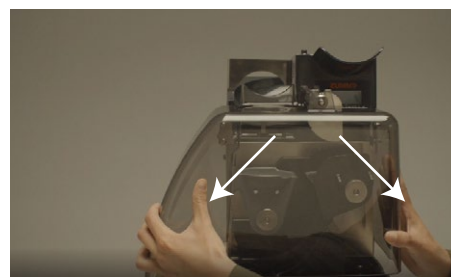

3. Extrae la carátula

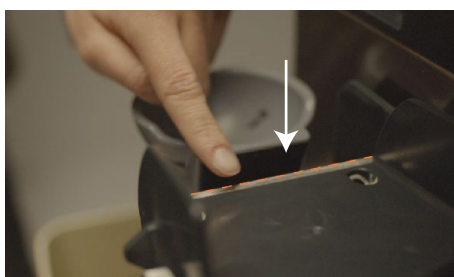

4. Precaución con la cuchilla.



5. Retira la cubeta.



6. Desenrosca las tuercas.



7. Extrae la cuchilla y la copa.



8. Desenrosca la tuerca.




9. Retira el conjunto de exprimido.



10. Por último, la bandeja y rejilla de goteo.



11. Limpia todas las piezas con agua y detergente líquido

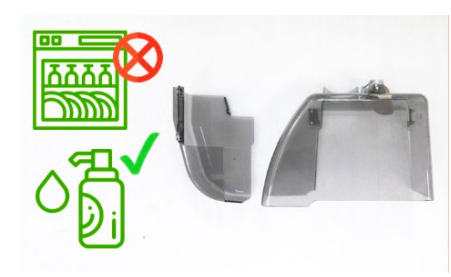

También apta para lavavajillas (excepto carátula)

zummo

P.O. Box 23 | C/Cádiz, 4, 46113 Moncada. Valencia. Spain. zummo@zummo.es | www.zummocorp.com | (+34)961 301 246