

Z40

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

zummo

Conseils d'entretien et de nettoyage

zummo

Z40 ADAPT

- Nous recommandons le port de gants de protection pour intervenir sur nos presse-agrumes.
- Il est recommandé de nettoyer le système de pressage et le cache avant au moins une fois par jour.
- Pensez à vérifier régulièrement les bacs à écorces.
- L'utilisation de produits spécialisés n'est pas nécessaire.
- Toutes les pièces passent au lave-vaisselle (il est recommandé de laver le cache avant à la main).



Nous vous recommandons de ne pas laver les couvercles avant au lave-vaisselle afin d'éviter les rayures ou tout autre dommage.

Fréquence de lavage recommandée

zummo

Nettoyer au moins une fois par jour les composants suivants:

Nettoyer une fois par semaine ou 2 fois par semaine lors des périodes nécessaires:

Zone de pressage:

- Bac de pressage
- Lame
- Coupes
- Bac à filtre et filtre o Cache avant
- Goulottes/cuves
- Façade inox de la machine

Dispositif d'alimentation:

- Panier intérieur et séparateurs
- Base de la trémie et panier extérieur**

Produits à utiliser


Les machines doivent être nettoyées et désinfectées selon la fréquence mentionnée antérieurement. Pour cette opération, il faudra commencer par retirer tous les résidus solides puis nettoyer et désinfecter. Les machines pourront être désinfectées avec les types de produits suivants :

Produits désincrustants/désinfectants de qualité alimentaire : utilisés soit par immersion (pour les petites pièces) soit par pulvérisation (pour les grandes pièces et la façade inox de la machine) en respectant la concentration recommandée par le fabricant. Il faut laisser agir le produit pendant la durée indiquée puis rincer abondamment afin que le jus n'entre pas en contact avec le produit. Ces produits ont en général un pH très élevé qui peut dégrader à la longue le P C. Il ne faut donc pas dépasser le temps de contact du produit sur les pièces en plastique transparent.

Détergents désinfectants chlorés de qualité alimentaire : même utilisation que les produits précédents. Ils peuvent être utilisés par immersion ou par pulvérisation en respectant les temps de contact recommandés par le fabricant. Rincer abondamment les pièces traitées avant de les remettre en contact avec le jus.

Vous pouvez utiliser également des solutions à base de Javel à usage domestique (4 % de chlore) ou industriel (10 % de chlore). La concentration nécessaire pour garantir une efficacité à température ambiante est de 100 ppm, soit 2,5 ml d'eau de Javel domestique par litre d'eau ou 1 ml d'eau de Javel industrielle par litre d'eau.

Assemblage

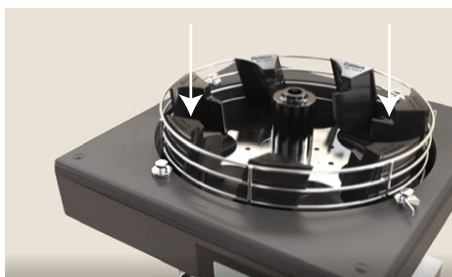


1. Mettre le panier inférieur.



2. Mettre le séparateur inférieur.




3. Mettre le séparateur supérieur.

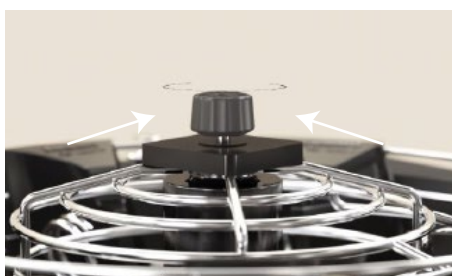

4. Serrer la molette.



5. Mettre le panier.

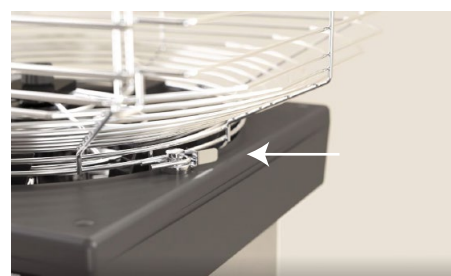

6. Tourner la manette de blocage.




7. Serrer les boules.




8. Mettre le système de presse-ge et les coupes.




9. Serrer les molettes.

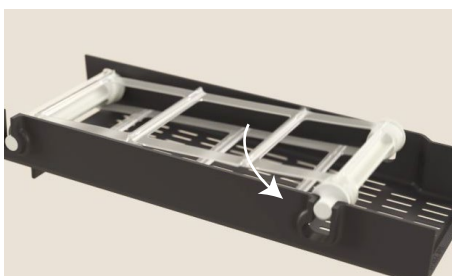

10. Fixer la raclette et l'introduire dans le bac Adapt.

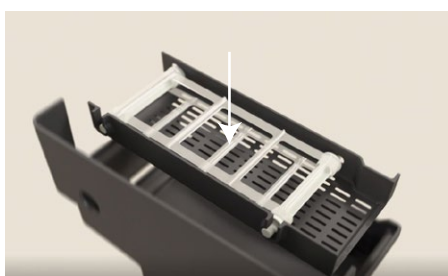

11. Introduire le filtre dans le bac Adapt.

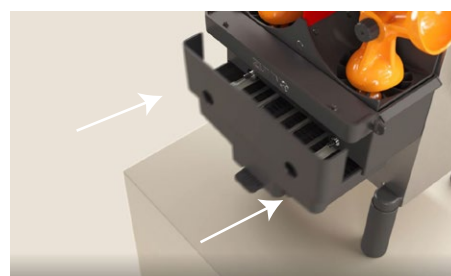

12. Insérer le bac Adapt.

Assemblage



13. Serrer les molettes du bac Adapt.



14. Tourner la manette inférieure et mettre un côté du cache avant.




15. Retirer la protection de la lame.



16. Mettre le cache avant.



17. Tourner la manette inférieure et mettre l'autre côté du cache avant.

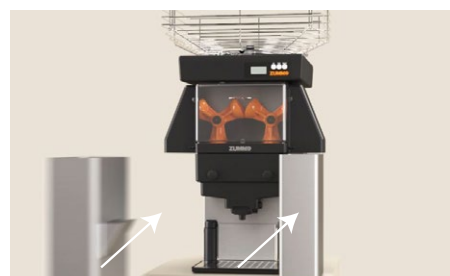

18. Mettre les goulottes.



19. Rebrancher la machine.



20. Mettre l'interrupteur sur la position marche.

Nettoyage



1. Nettoyer toutes les pièces avec de l'eau et un produit nettoyant liquide.



2. Elles peuvent passer également au lave-vaisselle (excepté le cache avant).

Démontage



1. La machine à l'arrêt, mettre l'interrupteur sur la position arrêt.



2. Débrancher la machine du secteur.



3. Tourner la manette vers le haut et retirer le côté du cache avant.



4. Extraire le cache avant.




5. Retirer maintenant l'autre côté du cache avant en tournant la manette.




6. Ne pas oublier de mettre la protection de la lame.



7. Desserrer les molettes.

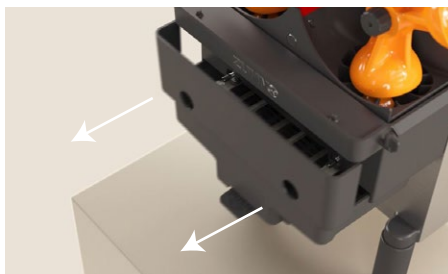

8. Retirer le bac Adapt.

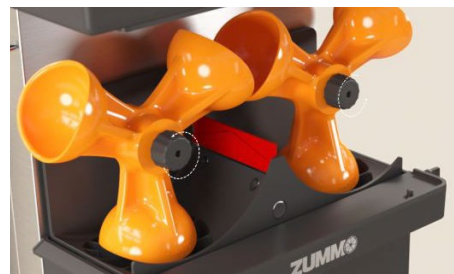

9. Desserrer les boules.



10. Pour retirer le système de pressage, tirer le système vers l'extérieur.




11. Desserrer les boules.



12. Retirer le filtre du bac.


Démontage

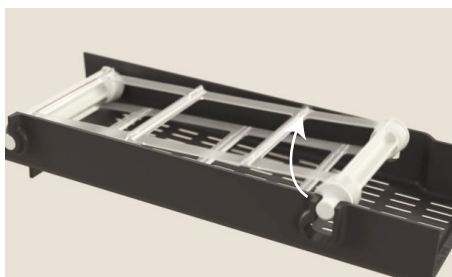

13. Retirer la reclette.



14. Retirer les deux goulottes.

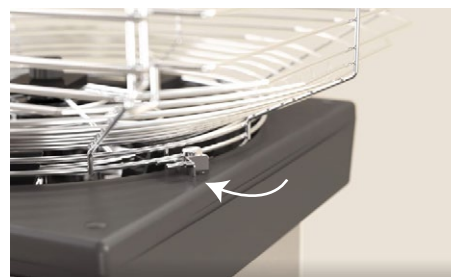

15. Tourner la manette de blocage.



16. Retirer le panier en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




17. Desserrer la molette et retirer le séparateur.



18. Extraire le séparateur supérieur.



19. Retirer le séparateur inférieur.

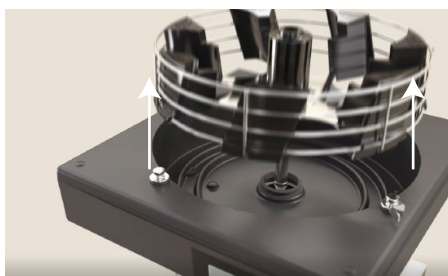

20. Extraire le panier inférieur.




Instructions de démontage du bac Adapt.



1. Appuyer sur les manettes latérales.



2. Retirer le robinet du bac.

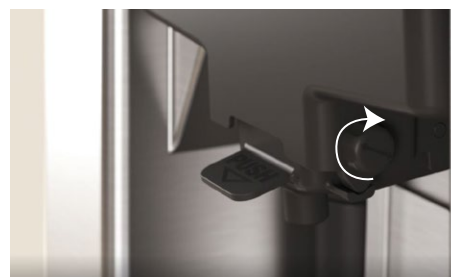

3. Tourner le bouton pour modifier le mode de service du robinet.

zummo

P.O. Box 23 | C/Cádiz, 4, 46113 Moncada. Valencia. Spain. zummo@zummo.es | www.zummocorp.com | (+34)961 301 246